

Læs mere ...

- Faktablad 1 - Generelt om vandinstallationer
- Faktablad 2 - Vandinstallationer i jord
- Faktablad 3 - Vandinstallationer i bygninger
- Faktablad 4 - Placering af stophane
- Faktablad 5 - Vandmåler
- Faktablad 6 - Rørskader
- Faktablad 7 - Uddrag fra regulativ


Vandmåler

Vandmåler skal installeres til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug. VVS-installatøren skal sørge for færdigmelding af byggeri, således at der kan monteres vandmåler, inden byggeriet tages i brug.

Der må kun anbringes én vandmåler på hver ejendom, medmindre anden aftale er indgået med Aalborg Forsyning, Vand A/S.

Sådan anbringes vandmåleren

- Måleren anbringes i bygningen umiddelbart efter jordledningens indføring.
- Måleren skal være beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.
- Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.
- Der monteres altid en kontrollerbarkontraventil efter vandmåler, når måler er større end QN 2,5.
- Der etableres en ventil på hver side af måleren.

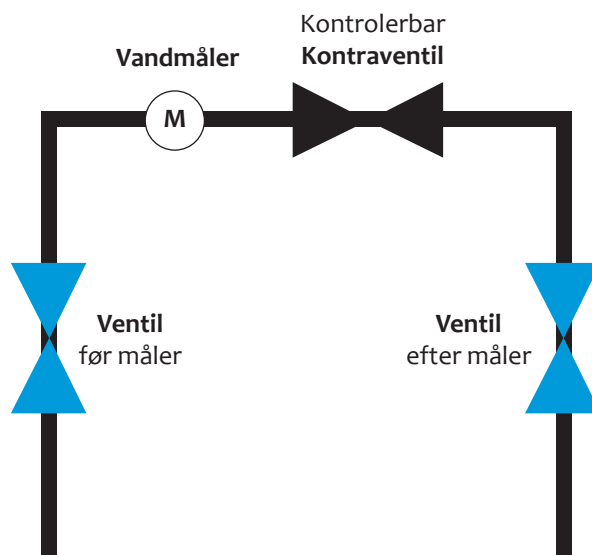

Vandmåler



Kontrollerbar Kontraventil

Kontrollerbar Kontraventil

